



FICHA TÉCNICA


Taladro martillo perforador SDS - PLUS.

Referencia: 50001223.




Datos técnicos

- Potencia: 1050 W.
- Voltaje: 220 - 240 V.
- Velocidad: 0 - 1100 rpm.
- Impactos por minuto: 0 - 4900 ipm.
- Capacidad máx. en mampostería: 26 mm.
- Capacidad máx en madera: 40 mm.
- Capacidad máx en metal: 13 mm.
- Portaherramientas: SDS - PLUS.
- Longitud de cable: 2 mts.
- Posiciones del selector: Rotación/Rotación-Percutor/Percutor.
- Maletín de transporte.
- Incluye 3 brocas, puntero y cincel.
- Peso: 4,7 kg.



1050 W
0-1100 RPM

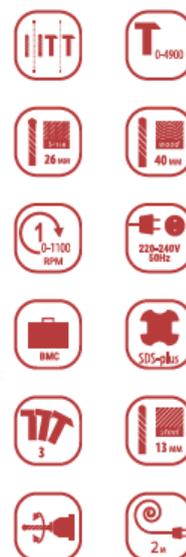

Ref			W		
5000 1223	0 - 1100 rpm	220 - 240 V	1050 W	0 - 4900 ipm	4,7 kg

Martillo ligero combinado 1050W SDS-PLUS con cambio rápido de portabrocas 32 mm, empuñadura en D, parada de rotación, control de la vibración. Empuñadura lateral multiposición, selector de velocidad en gatillo con cambio de dirección. Reduce dolor y cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización. Mejora la productividad/tiempo de las tareas a realizar. Reducción de la rotura del cable, una de las causas más comunes de avería.