SP 1 DIRT

Robusta y eficaz: la bomba sumergible SP 1 Dirt con una potencia de bombeo de máx. 5500 l/h, incl. interruptor flotador, es la bomba compacta de iniciación para el bombeo y trasvase de agua sucia.

reddot award 2016 winner



CERAMIC TECHNOLOGY
LONG LIFE MOTOR PROTECTION

5 AÑOS

Ref. de pedido	1.645-500.0

Características técnicas

Código EAN		4054278059396
Máx. potencia del motor	W	250
Caudal máx.	l/h	< 5500
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	4,5
Presión	bar	máx. 0,45
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 20
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	25
Nivel del agua restante	mm	25
Rosca de empalme		G1
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 – 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	3,7
Peso con embalaje incluido	kg	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	229 × 238 × 303

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ Incluido en el equipo de serie.

SP 1 Dirt, 1.645-500.0, 2022-09-11

Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.

Interruptor flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

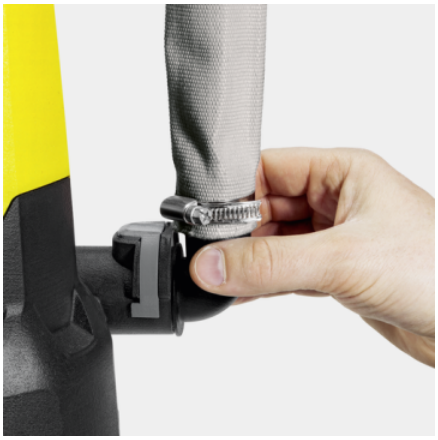

Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.

SP 1 Dirt, 1.645-500.0, 2022-09-11

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA SP 1 DIRT
1.645-500.0

1

2

3

4

5

6

7

8

		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	1	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	☐
FILTROS				
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	2	2.997-201.0	Protege la bomba sumergible y aumenta su fiabilidad funcional: el filtro previo robusto y fácil de montar para las bombas sumergibles SP 9.000 a SP 16.000 Flat/Dirt y SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	☐
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	3	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	☐
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4", 25m	4	2.645-148.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 25 m (3/4"). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 30 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	6	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50 m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	7	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	8	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.