

ESPONJAS Y ACCESORIOS

Espátula

Llana de goma para la aplicación de Fugalite®.

- **Garantiza el perfecto relleno de la junta**



APLICACIÓN

Esponja de celulosa

Esponja de celulosa natural con soporte para mango.

- **Alta acción limpiadora**
- **Permanece limpia más tiempo**



LIMPIEZA

Fieltro abrasivo

Fieltro abrasivo blanco con soporte para fieltro y mango.

- **Eficaz acción mecánica**



LIMPIEZA Y ABRASIÓN

Esponja de gomaespuma

Esponja de gomaespuma de poro fino con soporte para mango.

- **Ideal para acabado extrafino**



ALISADO



FUGALITE®

LA LÍNEA DE JUNTAS REGISTRADA IMPERMEABLE Y ANTIMANCHAS.

FUGALITE® INVISIBLE, vidrio líquido para la colocación y el rejujado de efecto fotocromático de mosaicos vítreos.

FUGALITE® BIO, la innovadora resina en base acuosa, hipalergénica y con efecto seda.

ES

Ref. GBR Data Report - 02/2016

TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA:



KERAKOLL IBÉRICA S.A.

Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com

Kit Limpieza FUGALITE®

Herramientas profesionales para la limpieza perfecta de las superficies rejuntadas.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

DETERGENTES Y LIMPIADOR

Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatible para aditar el agua de limpieza de Fugalite®.

- **Facilita la limpieza de los revestimientos**
- **Mantiene la esponja más limpia**

F U E R Z A



Fuga-Soap Eco

Detergente eco-compatible para la limpieza de manchas de Fugalite®.

- **Ideal para la limpieza después de la colocación**
- **Idóneo para cualquier superficie**

F U E R Z A



Fuga-Shock Eco


Limpiador eco-compatible listo para usar, para la eliminación de residuos y manchas de resinas epoxídicas.

- **Alta eficacia**
- **Suelos y paredes**

F U E R Z A



PREPARACIÓN

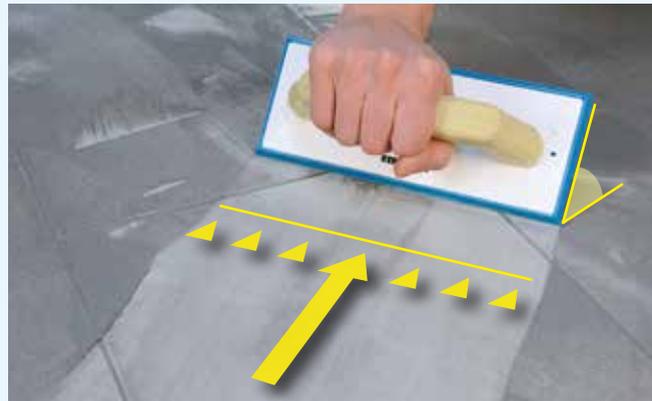

Previa limpieza con llana de goma

Una vez completado el relleno de las juntas, eliminar inmediatamente con la llana de goma (actuando en diagonal) la parte de junta excedente que esté sobre las baldosas.



Aditivación del agua de limpieza con Fuga-Wash Eco

Dosificación aconsejada: 1 tapón cada 5 litros de agua.

Utilizar el cubo ① para llevar a cabo la primera pasada de limpieza con esponja de celulosa o fieltro abrasivo, eliminar el exceso de junta del pavimento.

Usar el cubo ② para la segunda pasada de limpieza de acabado y alisando la junta. Cambiar con frecuencia el agua para mantenerla limpia. Sustituir la esponja o el fieltro en caso de que estén manchados de producto.

PRIMERA PASADA



Limpieza con esponja de celulosa

Realizar la limpieza cuando la junta esté aún fresca, usar la esponja de celulosa humedecida con agua del cubo ①. Realizar movimientos en sentido circular para emulsionar la junta sobre las baldosas y acabar las juntas. Recoger con la esponja la emulsión formada sobre las baldosas.

OPCIONES PARA SUPERFICIES ESTRUCTURADAS



Limpieza con fieltro abrasivo para superficies estructuradas

Para superficies más estructuradas, realizar una limpieza cuando la junta esté aún fresca, usar un fieltro humedecido con agua del cubo ①.

Realizar movimientos en sentido circular para emulsionar la junta sobre las baldosas y acabar las juntas.

Recoger con la esponja la emulsión formada sobre las baldosas.

SEGUNDA PASADA



Finalizado con esponja de celulosa

Acabar la limpieza con la esponja de celulosa humedecida con agua del cubo ②, actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas. No pisar el suelo todavía húmedo por lo menos durante 12-24 horas para evitar depositar suciedad.

OPCIÓN PARA ACABADO MÁS LISO



Finalizado con esponja de gomaespuma para una junta más lisa

Para un acabado liso, finalizar la limpieza con una esponja de gomaespuma con agua del cubo ②, actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas.

EL DÍA DESPUÉS



Una vez endurecida la junta, los restos de suciedad y manchas se podrán eliminar con **Fuga-Soap Eco** diluido según la cantidad de residuo a eliminar y según los tiempos de curado de Fugalite®.

Dosificación aconsejada: 2 - 3 partes de agua 1 parte de Fuga-Soap Eco el día después; puro tras 3 días.



Distribuir el producto sobre la superficie a tratar usando el fieltro abrasivo dejando un fino y uniforme velo de líquido. **Dejar actuar Fuga-Soap Eco 10/30 minutos aproximadamente.**



Recoger la solución detergente con la esponja, rastrillo de goma o máquina para aspirar líquidos en grandes superficies. Enjuagar abundantemente con agua limpia.



Secar inmediatamente después con un paño seco o máquina aspira líquidos sin dejar evaporar el agua residual.

Esta operación se deberá repetir si la suciedad es muy difícil de eliminar.

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA



Una vez endurecida la junta (tras al menos 7 días), restos de suciedad y manchas se podrán eliminar con **Fuga-Shock Eco**. Distribuir el producto sobre la superficie a tratar usando el fieltro abrasivo. Dejar actuar Fuga-Shock Eco durante 3/5 minutos, después realizar las mismas operaciones de enjuagado y secado indicadas para la limpieza del día después.