verni·prens

FICHA TÉCNICA CELOSÍAS DECORATIVAS
Y SUS COMPLEMENTOS

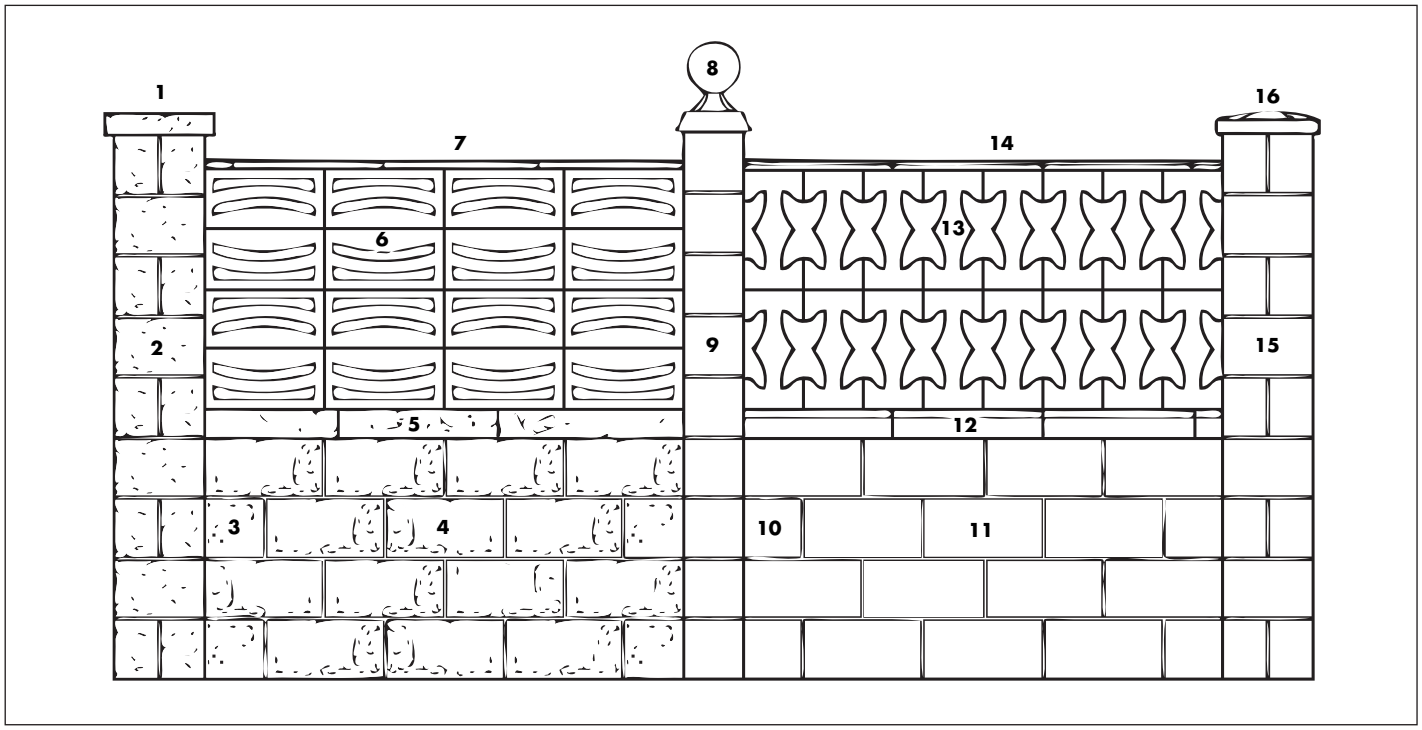

En el dibujo podemos ver dos composiciones de celosías sobre sendos muros de bloques cara-vista y pilares.

Los elementos aconsejables a utilizar son:

COMPOSICIÓN IZQUIERDA:

1. Remate de pilar Persia 7 x 36 x 36
2. Pilastra Irán 20 x 30 x 30 split
3. ½ bloque Playa 15 x 20 x 20 split
4. Bloque Playa 15 x 20 x 40 split
5. Cubremuros Playa 7 x 22 x 50 split
6. Celosías Luna 20 x 40
7. Pasamanos Benidorm
8. Remate Serpis 26 x 26 x 32

COMPOSICIÓN DERECHA:

9. Pilastra Argos 20 x 20 x 20
10. ½ Bloque Monte 15 x 20 x 20
11. Bloque Monte 15 x 20 x 40
12. Cubremuros Ucrania 7 x 22 x 50
13. Celosía Amanda 20 x 40
14. Pasamanos Alicante
15. Pilastra Volcán 20 x 30 x 30
16. Remate Zafiro

En estos ejemplos se han elegido estos modelos de celosías, no obstante, los mismos complementos sirven para cualquier modelo y así mismo éstas se pueden utilizar en cualquier muro que ya esté hecho.
Como se puede observar, en la colocación de los bloques PLAYA (4) y MONTE (11), se han dejado juntas de 1 cm. , así como en las pilastras ARGOS (9).
Sin embargo, en las pilastras IRÁN (2) y VOLCÁN (15), no es necesario por estar las juntas integradas.
Las medidas de espesor de las celosías no se indican, ya que como saben se puede elegir entre varios espesores y por ese motivo, tampoco se indican las medidas de los pasamanos, (7) y (14) que varían en función del espesor de las celosías.
Como material de agarre a utilizar en obra, recomendamos mortero de cemento a base de cemento blanco, BL II 42,5 R en una proporción del 20 % y el preparado de marmolina blanca que suministramos en sacos de 25 Kg. También se puede utilizar nuestro CEMENTO COLA BLANCO COLAVER, especial para estos productos.

NOTA: Estas recomendaciones lo son sólo a título orientativo y no tienen carácter vinculante, siendo en último caso el técnico responsable de la obra quien debe efectuar los cálculos y procedimientos de realización a seguir en la misma, teniendo en cuenta la resistencia y características del suelo.

Verni·prens S.A. | Tel.: (+34) 96 289 60 38 | Fax: (+34) 96 289 60 47 | E-mail: verniprens@verniprens.com | Web: www.verniprens.com