


PREFABRICADOS
HV

Barrio El Espino, s/n
39619 San Salvador (Cantabria)
Tfno.: 942 54 06 84
hv@prefabricadoshv.com

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPA DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

DENOMINACIÓN	Marco A x B mm.	Tapa C x D mm.	Luz int. E x F mm.	Altura mm.	PESO Kgr.
TAPA ARQUETA 80 x 80	950 x 950	750 x 750	660 x 660	80	177

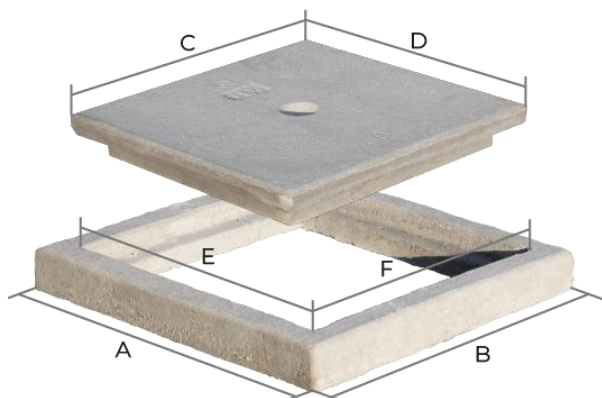

Resistencia a los agentes químicos	Normativa	Resistencia característica del hormigón a los 28 días	Coef. Absorción Agua
Ácidos	UNE-83303/4-84	25 N/mm ² (media)	4,85% Sin juntas de estanqueidad