

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MARCADO CE

Nº 028/06-CE/2024



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G3 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
TERMOrec12	REC12	CL-P-II 10 815(D1) 410x120x230 -A- L0,28 E≤ 2,0 N1770(D1) -G3- FR55 B0,15 I≤4,5 M≤0,5

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza RECTIFICADA tipo P aligerada, grupo G3, categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas estructurales sustentadas; con junta fina de mortero.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

4

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de características Nº Referencia DdP 028/06-CE/2024 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable de Calidad	FIRMA: 
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 31 de octubre de 2024	

Fecha de revisión: _____

Anula y sustituye a la de fecha: _____

FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: 028/06-CE/2024




CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:		SISTEMA DE EVALUACIÓN:	4	06
USO PREVISTO:	Pieza RECTIFICADA tipo P aligerada, grupo G3, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas estructurales sustentadas; con junta fina de mortero.			

CROQUIS

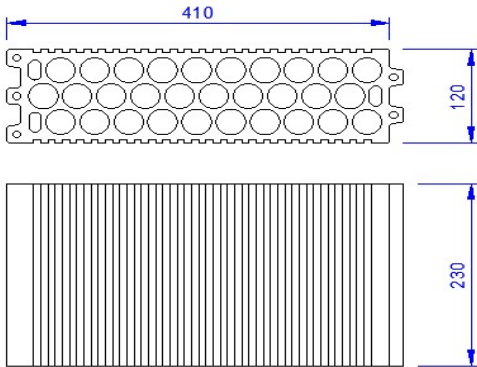

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
TERMOrec12	REC12	CL-P-II 10 815(D1) 410x120x230 -A- L0,28 E≤ 2,0 N1770(D1) -G3- FR55 B0,15 I≤4,5 M≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE
					TERMOrec12
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:			Visual 6 piezas	0 piezas
	Fisuras:				≤ 2 piezas
	Desconchados:				≤ 1 piezas
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1	R1	Largo (mm)	UNE-EN 772-16	410
			Ancho (mm)		120
			Alto (mm)		230
ESPESOR DE PAREDES	Exterior(mm) :				≥ 6,0
	Interior(mm) :				≥ 3,0
PLANEIDAD DE LAS CARAS	Todas las diagonales (mm)			UNE-EN 772-20	≤ 2,0
PORCENTAJE DE HUECOS (%)	Tolerancia: ± 10% Max: 60			UNE-EN 772-3	55
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)				UNE-EN 772-3/9/16	≤ 3,0
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)				UNE-EN 772-16	≥ 20
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)				UNE-EN 772-11	≤ 4,5
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA: (N/mm²)				UNE-EN 772-1	≥ 10,0 <i>Caras de apoyo según RL88: Tablas refrentadas con mortero.</i>
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1 ± 10%	Absoluta:		UNE-EN 772-13	1770
		Aparente:			815
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)				UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)			λpieza (W/m x k)	Catalogo CTE	0,280
			Rmuro (m² x k/w)		0,262
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)				Anexo A UNE-EN 1745	5/10
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S0 sin necesidad de ensayo
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)				UNE 67036	≤ 0,5
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%			UNE-EN 13501-1	A1 sin necesidad de ensayo
ADHERENCIA (N/mm²)				Anexo C UNE EN 998-2	0,15

OBSERVACIONES: Bloque cerámico machiembrado RECTIFICADO PIEZAS ESPECIALES: REC-12 Hueca 300x120x230 (rectificada)

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas. Reglamento (UE) nº 305/2011 Art.6 punto 5; Art.31 Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Fecha revisión: _____

Anula y sustituye a la de fecha: _____

DdP pagina 2 de 2