

FICHA TÉCNICA

688CUT

Guante de fibra anti corte, recubrimiento de PU, con alto nivel Anti-corte (D).




Gris/Negro

MARCADO CE: EPI, Categoría II.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

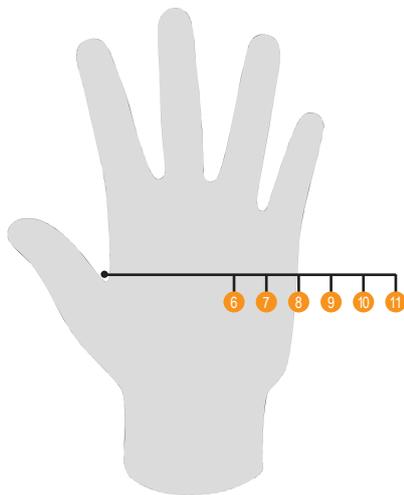

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Guante de base textil de poliéster elástico, fibra de vidrio, fibra olefina, poliamida y elastano, sin costuras blanco y negro con recubrimiento de nitrilo negro en palma y dedos, con añadido de elastodieno en muñeca para aumentar el ajuste.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Muy buena resistencia al corte (Nivel D en ensayo al corte por cuchilla con TDM).
- ✓ Sin costuras.
- ✓ Elasticidad y resistencia a la tensión.
- ✓ Máxima desteridad (Nivel 5).
- ✓ Muy transpirable y resistente a la abrasión.
- ✓ Muy ligero. 33 gr. (peso de 1/2 par de la talla 9).
- ✓ Ribete en puño a color para diferenciar la talla.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

EN ISO 21420, de guantes de protección. Requerimientos generales.

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Valores de rendimiento:

EN 388



4 4 4 3 D

TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

T-7	RED	T-9	BROWN		
T-8	YELLOW	T-10	BLACK	T-11	GREEN



EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsa (permite colgarse en expositor).
- ✓ 12 pares / bolsa.
- ✓ 120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Manipulación General.
- ✓ Trabajos que requieran desteridad y alta protección.
- ✓ Realización de trabajos de manipulación, ensamblaje, recambios, construcción, etc.
- ✓ Protección mecánica y anti-corte.
- ✓ Trabajos de precisión donde se requiera una alta protección anti-corte.
- ✓ Trabajos con metales, cristalería, talleres, chapa.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

