



FICHA TÉCNICA

Artículo: 3100 1032 3100 1033
EMBUDO POLIETILENO 650ml 1800 ml



ref	ML	ALTO (H)	D(mm)	D1(mm)	D2(mm)
31001032	650	153 mm	146	14	22
31001033	1800	214 mm	212	29	46,5


Embudos de polipropileno diseñados para su uso con prácticamente cualquier medio. Nunca se corroerá ni se oxidará.

USO RECOMENDADO

Diésel, gasolina, queroseno, urea, aceites, anticongelantes y otros medios a base de agua.
NO USAR CON Ácidos y otros medios a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F)

3100 1034 EMBUDO POLIETILENO 1800ml

ref	L	L (mm)	A (mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)
31001034	4.7	280	190	290	29	45

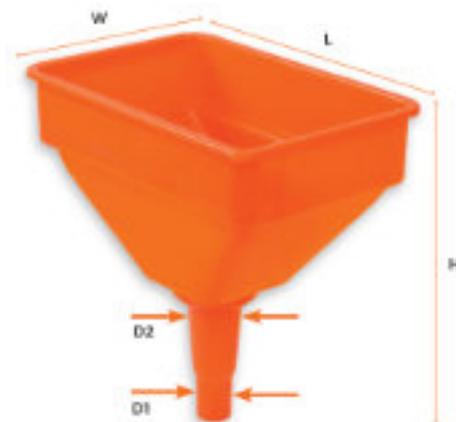

Embudo de alto flujo para combustible y aceite con boca extra grande para verter fácilmente
 Construcción de polipropileno resistente

Para uso en exteriores en condiciones de temperatura variable y luz solar Se envía en forma anidada

USO RECOMENDADO: Diésel, gasolina, queroseno, urea, anticongelante y agua