


Hoja técnica

Nº: 040640203HT
11/03/2024

PAPEL SUELOS ESCUDO HIDRÓFUGO

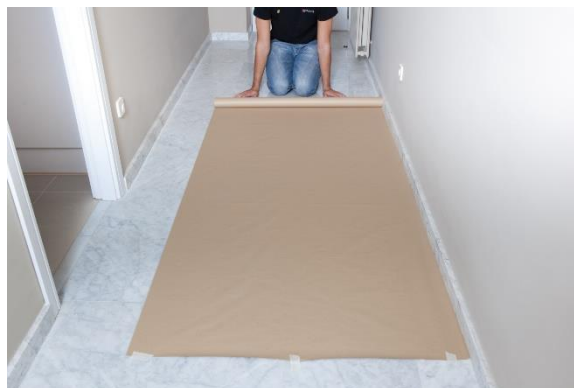

Descripción del producto

Papel Kraft hidrofugo para proteger el suelo durante las tareas de pintado.

Características

Muy buena resistencia a la rotura.

Tratamiento antihumedad.

Papel reciclado en 50 y 70 g/m2

Aplicaciones

Especialmente indicado para trabajos de pintura de decoración.

Protección del suelo y otras partes del hogar con gran superficie.

Propiedades técnicas

Gramaje (PN-ISO 536)	g/m2		50	70
Longitud a la rotura	m	SM:	4000	6500
		ST:	1500	2800
Resistencia al estallido	kPa m2/g		2,2	2,2
Alargamiento	%	SM:	1,4	1,6
		ST:	2,4	3,5
Humedad	%		8	8

SM: Sentido de la máquina

ST: Sentido transversal

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C no es recomendado. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.