

Hoja técnica

Nº: 040010201HT
16/06/2023

ESPONJA ABRASIVA TACO MIARCO



Descripción del producto


Espuma de densidad media con mineral abrasivo en 4 lados.

Soporte: Espuma de poliuretano.

Adhesivo: Sistema polimérico sintético.

Mineral: Óxido de Aluminio

Antiembazante: Sistema polimérico reticulado.

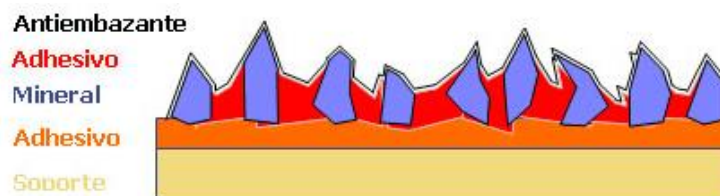

Características

Fácil lijado en seco y húmedo.

Homogeneidad de lijado en la superficie del taco.

Cuatro caras abrasivas

Reutilizable

Aplicaciones

Decapado de pintura vieja e imprimaciones

Nivelado de madera, metal y superficies sintéticas

Nivelado de capas de pintura en pliegues y superficies planas.

Propiedades técnicas

Densidad del soporte de espuma de poliuretano	Kg/m ³	85
Resistencia al desgarro	N/m	370
Resistencia a la tracción	kPa	290
Tamaño medio de partícula D50 y grano		Fino – 122 µm – P100 Medio – 254 µm – P60 Grueso – 356 µm – P46

Dimensiones esponja: 100x68x25 mm

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.