

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BROCA PROFESIONAL PUNTA METAL DURO HORMIGÓN REF.BW16




- Dimensiones: según tabla
- Diámetro (D1)
- Longitud total (L1)
- Longitud de corte (L2)
- Cogida: mango cilíndrico con 3 para un planos mejor amarre.
- Nº de placas: 1
- Nº de cortes: 2
- Espiral de 4 canales (mayor extracción de polvo).
- Aplicación: Granito, mármol, hormigón sin ferralla, pizarra, piedra natural, asfalto, etc.
- Para realizar trabajos en percusión.
- Cuerpo: acero aleado para herramientas.
- Placa de corte: Metal duro de alto rendimiento con punta autocentrante.
- Material empleado en su fabricación:
 - Metal duro integral de grano medio Ceratizit CTM14-BC.
 - Tamaño grano Tungsteno: 1.3-2.5µm
 - Densidad: 14.90 g/cm³
 - Dureza: 1530 HV30 (91.5 HRA)



Composición Metal Duro Grano medio (CTM14-BC)

- Tungsteno (CW): 90%
- Aglutinante (Co): 7%
- Carburos mixtos (TaC; TiC; NbC): < 2

**RESPONSABLE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO****CELESA, S.A.**
Políg. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763

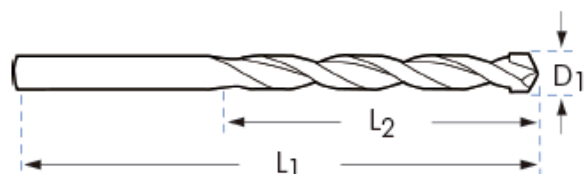

D1 mm	L1x L2 mm	L1x L2 mm	L1x L2 mm	L1x L2 mm
4,0	75x38			
5,0	85x45	150x45		
6,0	100x55	150x55	200x55	
7,0	100x64			
8,0	120x70	150x70	200x70	
9,0	120x80			
10,0	120x90	150x90	200x90	
12,0	150x110		200x110	
14,0	150x130		200x130	
16,0	150x150		200x150	
18,0	160x160			400x160
20,0	160x180			400x180

RESPONSABLE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO

CELESA, S.A.
Políg. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RAUL VERDUGO', is written over the company contact information.