CELESA S.A.
Polígono Industrial Arriandi
C/Tabernabarri Nº5
48215 Iurreta Vizcaya SPAIN
Tel:+34 946232532
Fax:+34 946201763

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


BROCA DE DIAMANTE SOLDADO AL VACIO *Ref. CPS*




- Dimensiones: Según tabla.

- Mango: Hexagonal de 8.5mm.
- Parafina vegetal de refrigeración en el interior.
- Aplicación: Azulejo, Gres, porcelánicos, fibra, granito, cuarzo sintetico (encimeras Silestone), etc.
- Acabado mate negro.

- Material en el Corte: Diamante grano P180 (Grit 180).

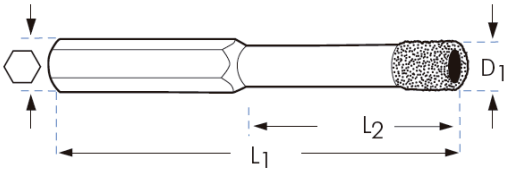



D_1 mm	⬡	$L_1 \times L_2$ mm
5,0	8,5	67 x 33
6,0	8,5	67 x 33
8,0	8,5	80 x 33
10,0	8,5	80 x 33
12,0	8,5	80 x 33
14,0	8,5	80 x 33

MODO DE EMPLEO:

Siempre el taladro en modo rotación. Para guiar la broca en un inicio hay que ladearla hasta que el filo de diamante penetre en el material. Una vez la corona empiece a trabajar, hay que ejercer movimientos circulares entorno al agujero para desgastar el núcleo de material de la brocaa y poder sacarlo fácilmente antes de proceder con el siguiente agujero. Una vez practicado el agujero, hay que golpear la brocaa levemente para que el núcleo caiga, estando nuevamente la broca lista para trabajar.

RESPONSABLE DE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO

CELESA, S.A.
Polig. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763