


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FRESA ROTATIVA METAL DURO CERRAJERO

Ref. C60625-60-6

- Forma: punta radial (semiesférica).
- Tipo: C
- Diámetro de la cabeza (D1): 6,00mm
- Diámetro del mango (D2): 6,00mm
- Longitud Total (L2): 60,00mm
- Longitud de la cabeza (L1): 25,00mm.
- Dentado: 6

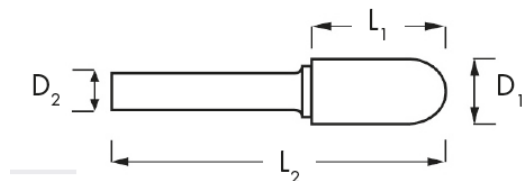

- Aplicación: Fresa de cerrajero (fresa vampiro) especial para fresado de cilindros.
- Material empleado en su fabricación: Metal duro integral (Monobloc).
 - Metal duro integral de grano fino.
 - Tamaño grano Tungsteno: 0.8 -1.3µm
 - Densidad: 14.15 g/cm³
 - Dureza: 1300 HV30 (89.5 HRA)
- Composición Metal Duro Grano fino (K30-K40)
 - Tungsteno (CW): 85%
 - Aglutinante (Co): 12.5%
 - Carburos mixtos (TaC; TiC; NbC): < 2%

**RESPONSABLE DE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO****CELESA, S.A.**
Polig. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763