

REJILLA PASARELA ANTITACÓN

acero galvanizado para canal SUISELF 100 de sobreponer, clip lateral



Descripción


Rejilla pasarela antitacón de acero galvanizado clase A15 de 120 mm de ancho para canal de sobreponer, con clip lateral.



Grupo 1 (Clase mín. A 15)
Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas.

Fijación de la rejilla al canal


Sistema de fijación mediante clip lateral.





Código	RJPSAZI06ST
Tipo	Rejilla 100 pasarela antitacón de sobreponer de acero galvanizado
Clase de carga	A15
Ancho	120 mm
Longitud	1000 mm
Espesor plancha	1 mm
Nº ranuras	72
Dimensión ranura	6x80 mm
Superficie de absorción	345 cm ²
Nódulos antideslizamiento	144
Permite fijación	Si mediante clip fijación lateral

Dimensiones

Cotas en mm.

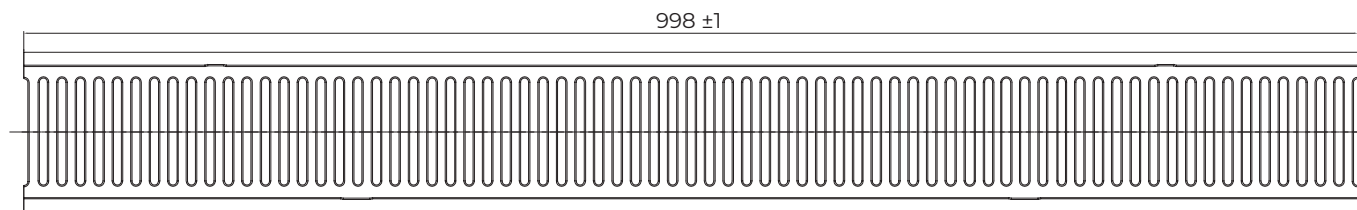

Detalle perfil

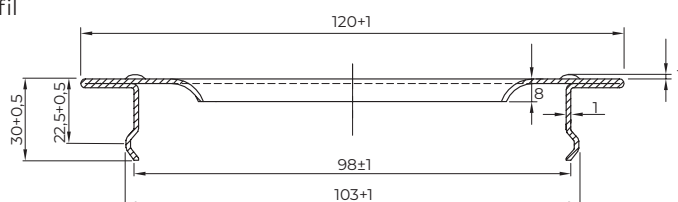

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.



Suimco Materiales S.L.

C/ del Pollancre, 6
17452 Massanes (Girona)

T. 972 863 020
M. 628 465 825

comercial@suimco.es
www.suimco.es