

PREFABRICADOS

HV

FÁBRICA: San Salvador (Cantabria)



Tfno.: 942 54 06 84

## FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ARQUETA 30 X 30

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES en mm.	Ø MÁXIMO tubería en mm.	PESO Kgr.
ARQUETA 30 x 30	Int. 300 x 300 x 300	Ø 150	Con fondo 50
	Ext. 370 x 370 x 330		Sin fondo 44
			Sifónica 56
Prolongación	Int. 300 x 300 x 150		22
	Ext. 370 x 370 x 150		
Tapa y cerco	400 x 400 x 65		21

Resistencia a los agentes químicos	Volumen útil total	Resistencia característica del hormigón a los 28 días	Normativa
Ácidos	0,027 m <sup>3</sup>	30 N/mm <sup>2</sup> (media)	UNE-83303/4-84

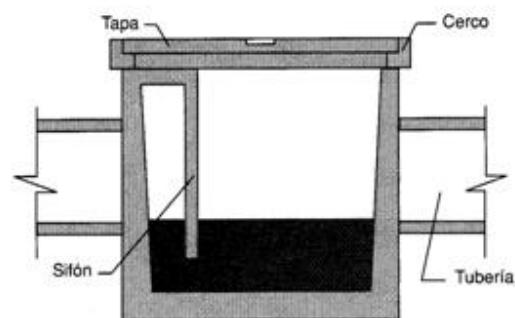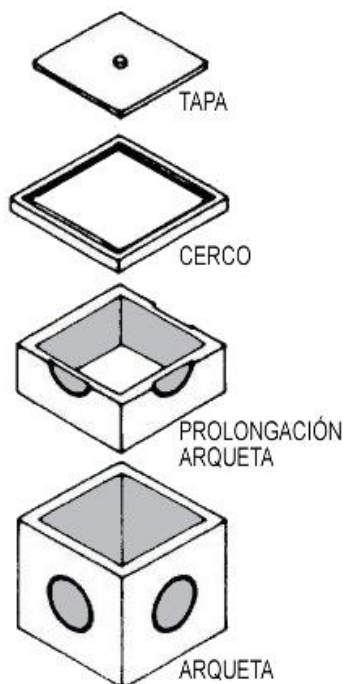

SECCION ARQUETA SIFONICA HV